




technika 

Foyers suspendus | *suspended fireplaces*

4 faces suspendu 

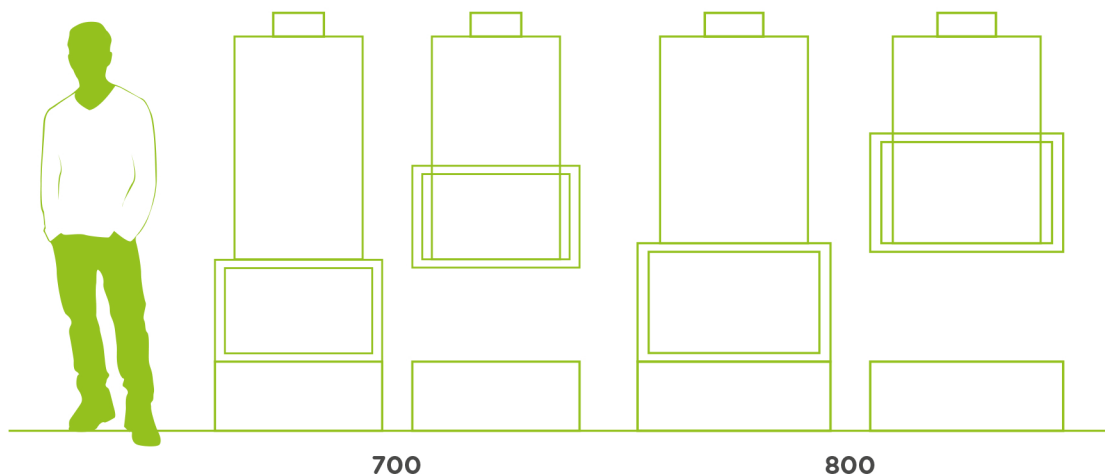



Équipements | Equipment

BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint
In option 110 x 220 mm black without seam

COULEURS | COLOR :

Noir ●
Black

CADRES | FRAMES :

LINÉA (sous hotte - under hood)

POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 120 mm
Brushed steel or black steel - straight 120 mm

PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série
Standard swivel feet

MODULES | MODULES :

Kit 1 - Kit 2 - Kit 3 (cf p. 27)

OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte
Hood support iron

ECO DESIGN 2022

Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	dimensions porte : L x H x P door dimensions : W x H x P	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height*	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent
4 faces susp. 700 technika	1765 x 715 x 781	715 x 454 x 711	575 x 575	450 / 370	70 + 190 kg	250
4 faces susp. 800 technika	1765 x 825 x 891	825 x 504 x 821	685 x 685	496 / 420	90 + 220 kg	250

* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
4 faces susp. 700 technika	81%	71%	10,1 → 15,2 kW	A+
4 faces susp. 800 technika	81%	71%	10,1 → 15,2 kW	A+

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
4 faces susp. 700 technika	1375 mg/nm ³ - 0,11%	27 mg/nm ³	106 mg/nm ³	113 mg/nm ³
4 faces susp. 800 technika	1375 mg/nm ³ - 0,11%	27 mg/nm ³	106 mg/nm ³	113 mg/nm ³



systeme de suspension | suspension system

simple, pratique et efficace

L'outil indispensable pour la pose des foyers suspendus.

easy, usefull and efficient,

The essential tool to install the hanging fireplaces.



Module 1 - de base - facilite et sécurise la pose des foyers suspendus et permet de régler tous les écarts de niveaux pendant et même après l'installation. Hauteur sous plafond de 190 cm à 209 cm* (4 faces 700) ou 200 à 219 (4 faces 800).

Module 1 - basic - facilitates and makes fitting suspended fireplaces safer ; allows adjustment of all tolerances in levels during and even after installation. Height beneath ceiling : from 190 cm - 209 cm* (4 faces 700) / 200 - 219 cm* (4 faces 800).

Module 2 - rallonge - pour des hauteurs sous plafond de 210 à 329 cm* (4 faces 700) ou 220 à 339 cm* (4 faces 800) et de 330 à 450 cm* (4 faces 700) ou 340 à 460 cm* (4 faces 800) avec un deuxième module 2.

Module 2 - extension - for ceiling heights of 210 - 329 cm* (4 faces 800) / 220 - 339 cm* (4 faces 700). With a 2nd module of 330 - 450 cm* (4 faces 800) / 340 - 460 cm* (4 faces 700).

Module 3 - soupente - jusqu'à 45°.

Module 3 - sloping ceilings - up to 45°.



* avec sole foyer de 26 cm de hauteur
with a hearth floor 26 cm height

En option, le nouveau cadre Linea sous hotte pour foyer suspendu vous permet d'assurer la finition et le soutien de la hotte.

As an option, the new Linea frame under hood for suspended fireplaces allows you to ensure the finishing and the support of the hood.

