

# VLG 1200 - VLD 1200

foyers d'angle

Porte escamotable et à ouverture latérale  
 Carénage de porte  
 Doublage de convection  
 Arrivées d'air orientables et détachables  
 Pieds amovibles  
 Berceau à bûches



## AX-VLG 1200

EN 13229  
 Post-combustion  
 Bûches : 90 cm  
 Puissance : 12 à 17 kW  
 Rendement : 72,30%  
 CO : 0,11%  
 Sortie Ø 250

- Options :
- Porte chromée satinée
  - Porte laitonnée
  - Briques grises ou foncées
  - Vitre pliée
  - Peinture grise ou noire intense

1679<sup>€</sup>




## AX-VLD 1200

EN 13229  
 Post-combustion  
 Bûches : 90 cm  
 Puissance : 12 à 17 kW  
 Rendement : 72,30%  
 CO : 0,11%  
 Sortie Ø 250

- Options :
- Porte chromée satinée
  - Porte laitonnée
  - Briques grises ou foncées
  - Vitre pliée
  - Peinture grise ou noire intense

1679<sup>€</sup>

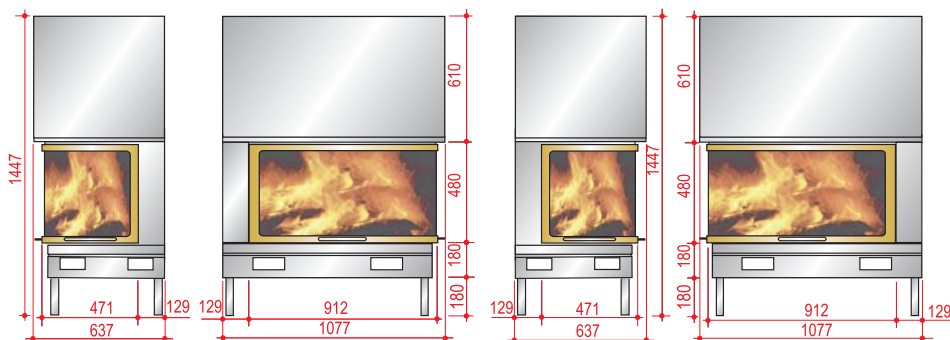

AX-VLG - VLD 1200

4 sorties d'air chaud Ø 125  
 Poids : 400 kg